

Wi-Fi6 无线 AP 系列

快速登录网页
配置说明




联网找有人，靠谱

可信赖的智慧工业物联网伙伴


快速登录路由器 Web 方式 1，本地登录（适用于 AP310i、NR310i 产品）：

使用我司标配适配器或 DC48V 给 AP 供电，这里以标配适配器为例：连接方式如下图（请按照图示连接好后，再给 AP 供电），PC 终端连接无线 AP 的 LAN2 口，PC 设置成静态 IP 192.168.1.xxx,与无线 AP 保持同网段，并且给 AP 上电 3 分钟左右，观察面板指示灯为红色常亮状态。

注意此方式登录 AP 的 WEB 界面方式，电源注入器的 LAN 口不可接入上级路由器。

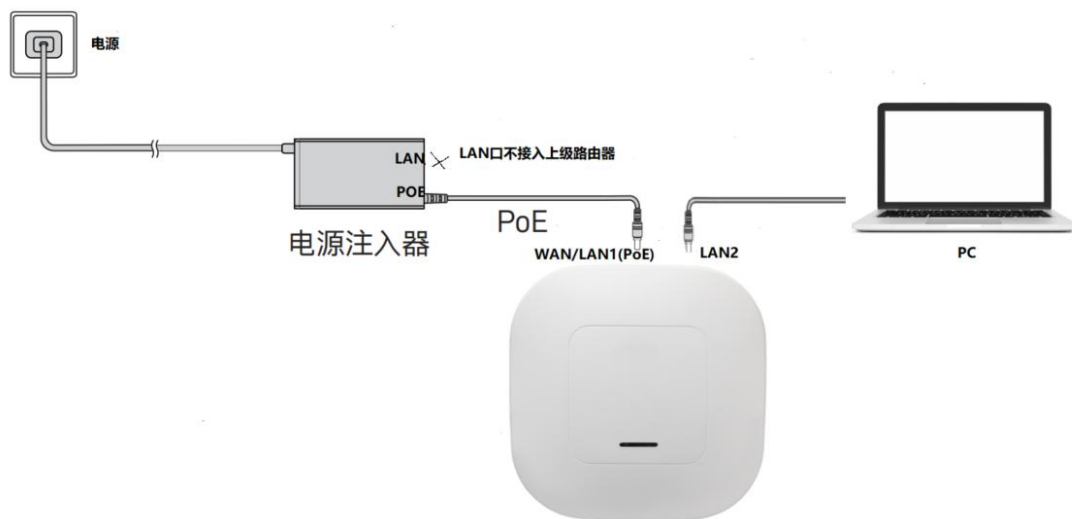


PC 通过 192.168.1.1 登录 AP310i，使用默认账号/密码：admin/admin 登录。

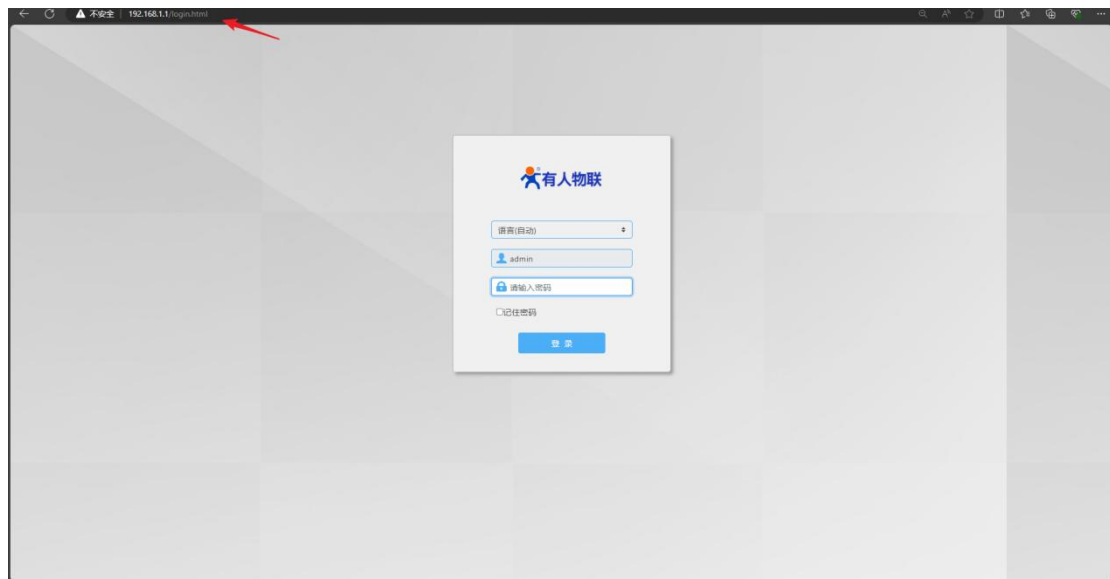

快速登录路由器 Web 方式 2，远程登录

适用于 AP310i、NR310i、AP520X、NR520X、AP530X、NR530X 产品：


步骤一：使用我司标配适配器或 DC48V 给 AP 供电，这里以标配适配器为例：连接方式如下图（请按照图示连接好后，再给 AP 供电），保证上级路由器可正常上网，给 AP 上电 3 分钟左右，观察面板指示灯为绿色常亮状态。

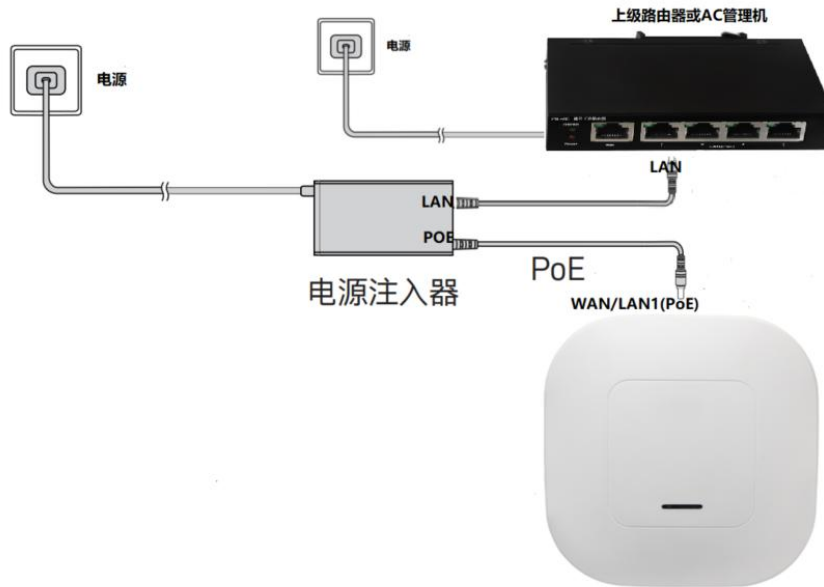


步骤二：手机扫描 AP 背面的标签二维码，获取到该 AP 的 MAC 和 SN 信息。

步骤三：找一台可上网的 PC 登录有人云，在网关列表，点击添加-单个添加，输入 AP 的 MAC、SN 添加。

有人云地址：<https://account.usr.cn/>

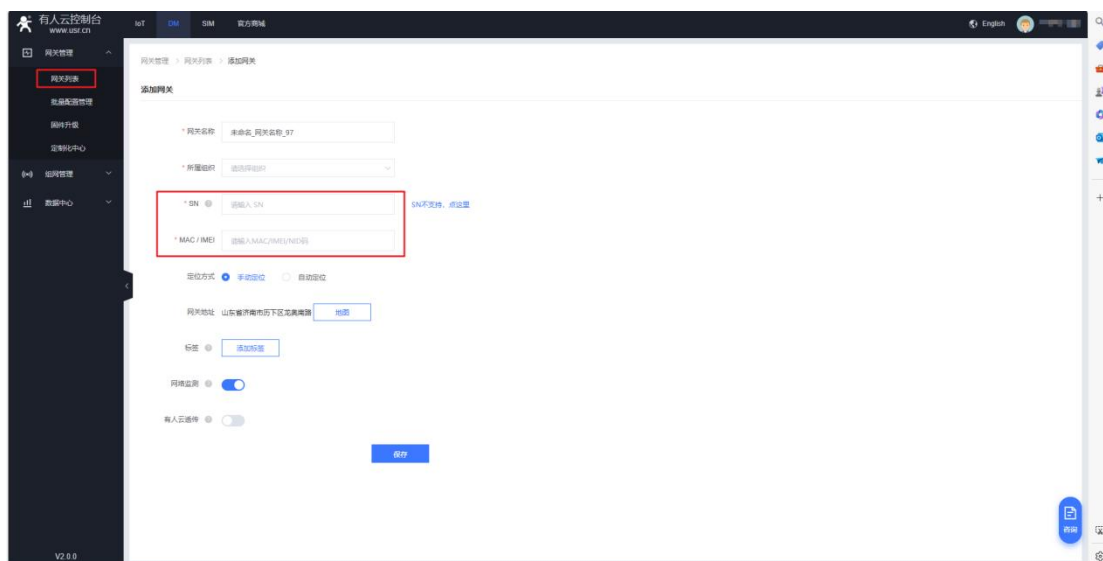


步骤四：等待 AP 上线后，点击更多-配置网页即可远程打开 AP WEB 进行配置。

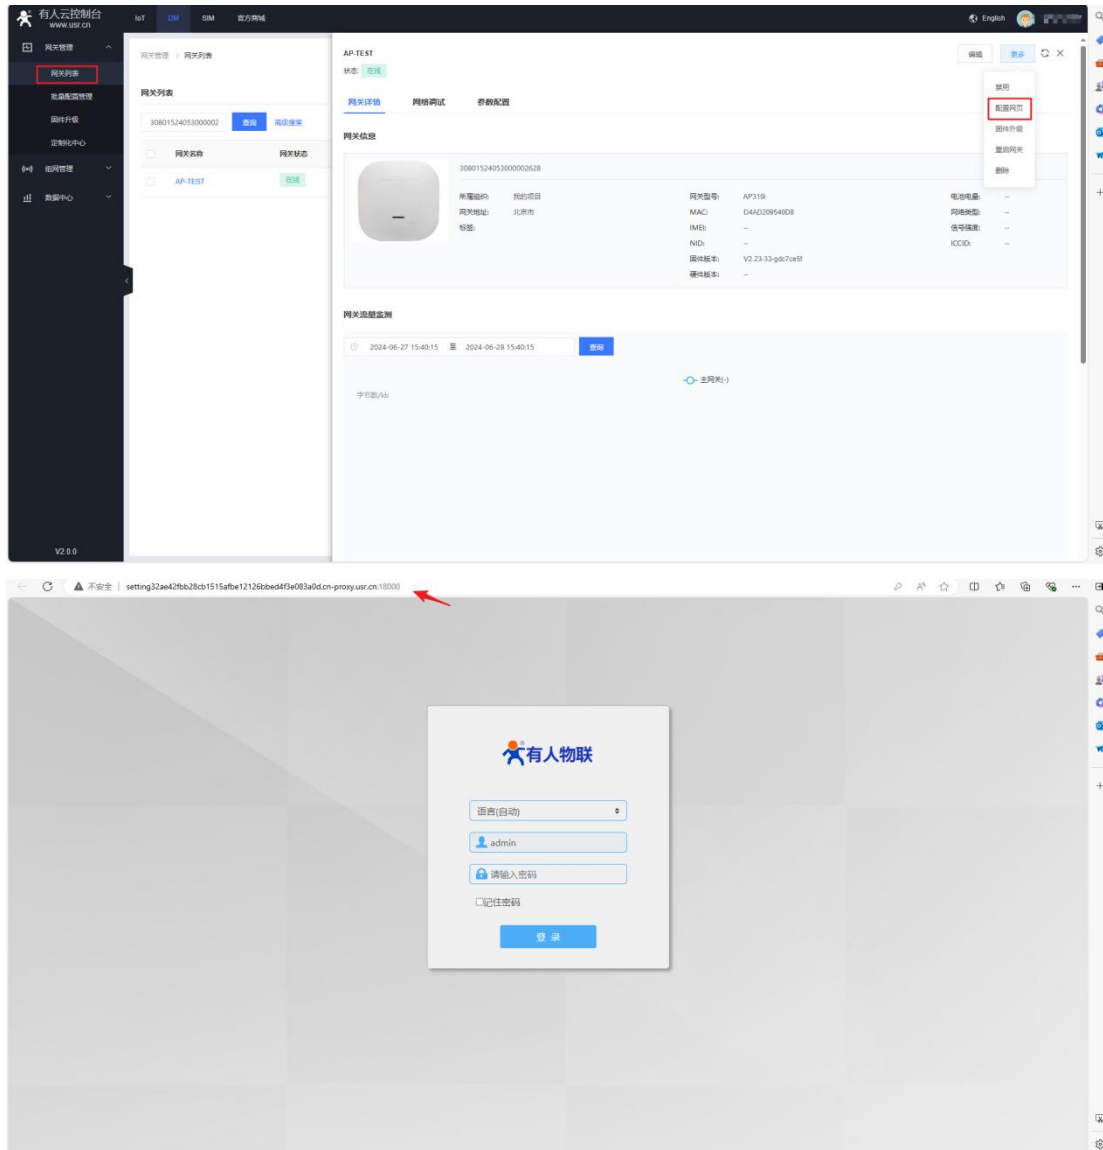

快速登录路由器 Web 方式 3，本地登录


适用于 AP310i、NR310i、AP520X、NR520X、AP530X、NR530X 产品：

使用我司标配适配器或 DC48V 给 AP 供电，这里以标配适配器为例：连接方式如下图（请按照图示连接好后，再给 AP 供电），给 AP 上电 3 分钟左右，观察面板指示灯为红色常亮状态（如上级路由器可上网，AP 面板指示灯为蓝色常亮状态），此时通过 PC 通过上级路由器给 AP 分配的 IP 可登录 AP 的 WEB 界面进行配置。

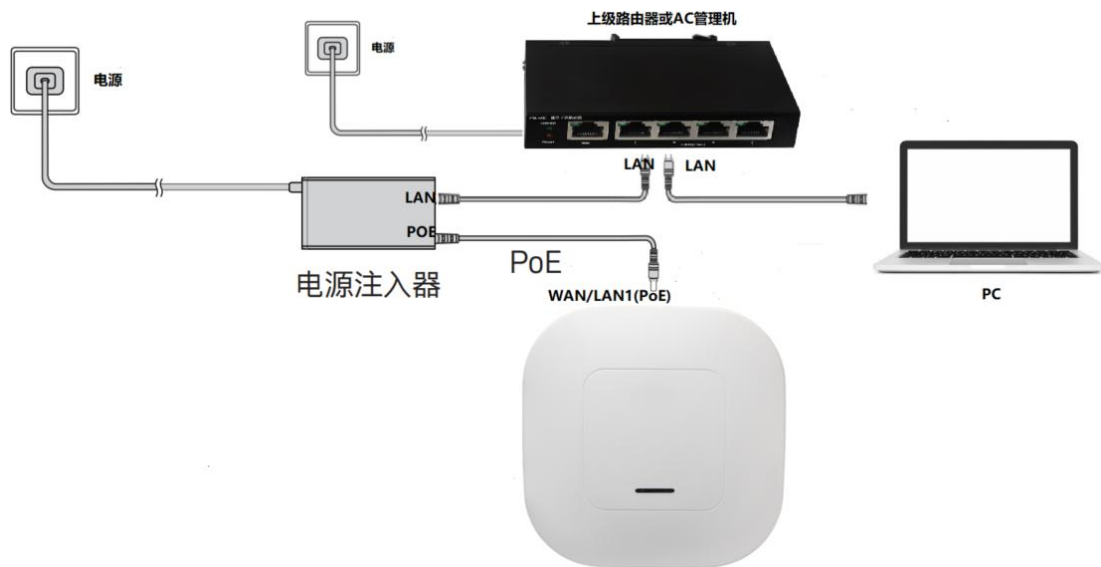

PC 登录上级路由器，可以看到给 AP 分配的 IP 和 MAC。

注明：MAC 地址可以通过查看 AP 背面铭牌 MAC 进行确定。

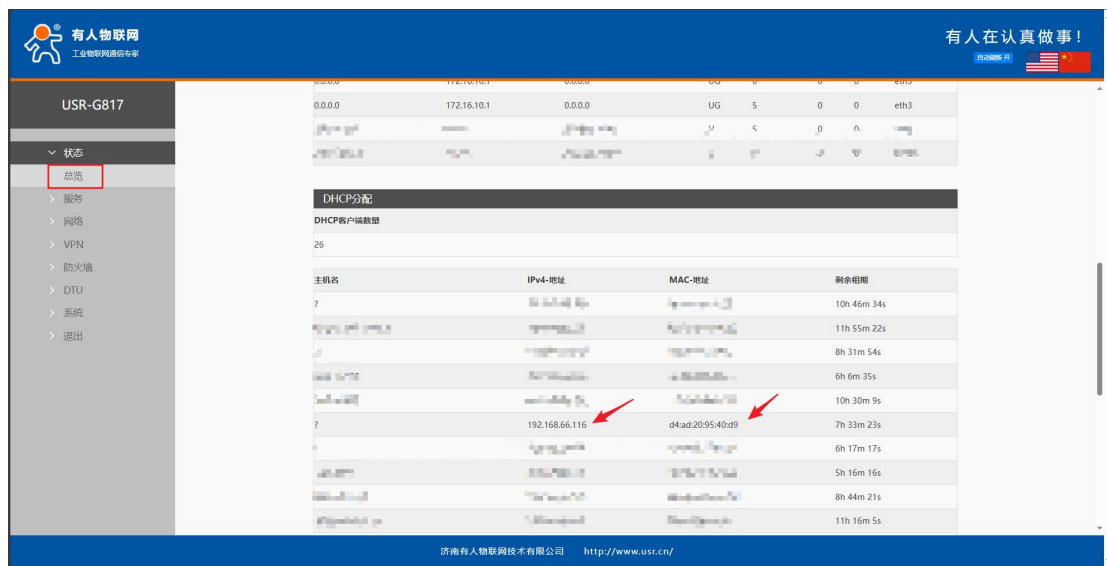

PC 通过 192.168.66.116 登录 AP310i，使用默认账号/密码：admin/admin 登录。

